

auratsu[®]

TOKYO




Złote lamele



Grzanie 8 °C



Nawiew 3D

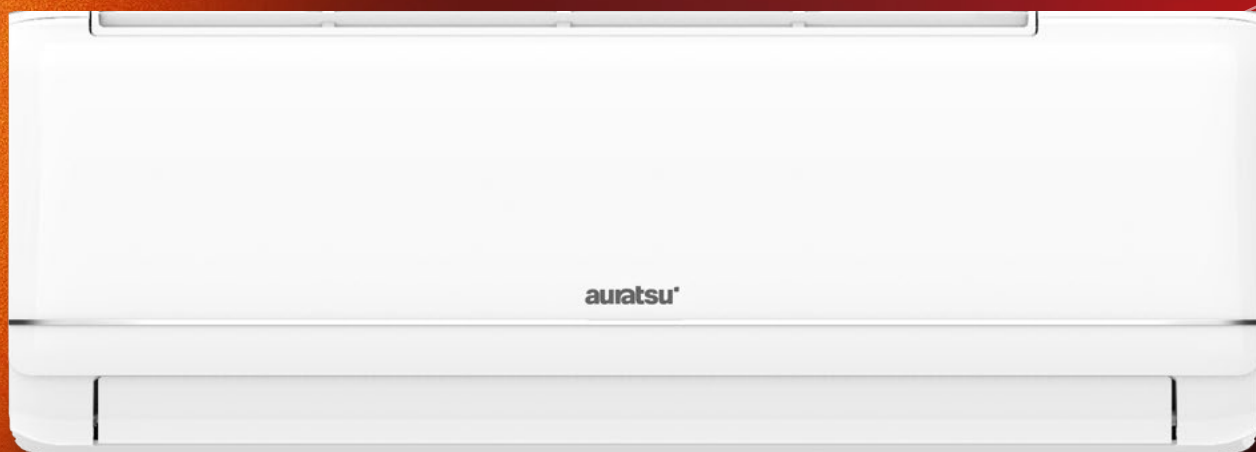

Zaokrąglony kształt obudowy
Większa oszczędność energii

- ✓ Kombinacja 3 filtrów
- ✓ Grzałka tacy ociekowej
- ✓ Jonizacja



R32
REFRIGERANT

A-Line



Złote lamele

Specjalna powłoka nałożona na lamele wymiennika ciepła chroni je przed korozją, zwiększając wydajność urządzenia. Dzięki temu klimatyzator pozostaje niezawodny i wydajny nawet w trudnych warunkach, jednocześnie zmniejszając koszty konserwacji.



Kombinacja 3 filtrów

Trójkolorowy filtr wielofunkcyjny składa się z żółtego filtra witaminowego, czarnego filtra z węglem aktywnym i czerwonego filtra antyformaldehadowego. Filtr ten jest w stanie wychwytywać drobny pył i dym, adsorbować nieprzyjemny zapach, rozkładać formaldehyd w powietrzu i uwalniać witaminę C, dzięki czemu powietrze staje się czystsze i świeższe.



Ułatwiony montaż, serwis i konserwacja

Nowa konstrukcja zawiera uniwersalne komponenty, które są łatwe do demontażu, co skraca czas konserwacji. Klimatyzator posiada mocne i przestronne płyty montażowe, które zapewniają dużo miejsca na połączenia rurowe i kablowe, znacznie skracać czas instalacji.



Grzanie 8 °C

Umożliwia utrzymanie minimalnej temperatury w nieużywanych pomieszczeniach, zapobiegając wychłodzeniu budynku oraz zamarzaniu instalacji. Funkcja sprawdza się szczególnie w domach sezonowych i pomieszczeniach gospodarczych.



Nawiew 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



Grzałka tacy ociekowej

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Rozwiązanie to zwiększa niezawodność klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.



Jonizacja

Jony emitowane przez klimatyzator rozkładają cząsteczki rozpuszczone, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je ze środowiska, co ma pozytywny wpływ na skórę i daje przyjemne uczucie świeżości.



Złote lamele

Zestaw zawiera



Jednostka wewnętrzna
GKWT



Jednostka zewnętrzna
GKOT



Pilot
KWA-T1

Specyfikacja techniczna - Tokyo

Model	jewn. wewnętrzna		GKWT-09RAA1	GKWT-12RAA1	GKWT-18RAA1	GKWT-24RAA1
	jewn. zewnętrzna		GKOT-09RAA1	GKOT-12RAA1	GKOT-18RAA1	GKOT-24RAA1
Wydajność	chl. średn. (min-max)	kW	2.7(0.6-3.8)	3.5(0.8-4.1)	5.3(1.3-5.7)	7.2(1.8-7.3)
	grz. średn. (min-max)	kW	3.0(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.2)	5.4(1.3-5.5)	7.2(1.8-7.4)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	średni	W/W	6,2	6,2	6,8	6,1
SCOP	średni	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
Pobór mocy elektr.	chl. średn. (min-max)	kW	0.83(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.65(0.29-2.1)	2.3(0.3-3.4)
	grz. średn. (min-max)	kW	0.8(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.47(0.25-1.8)	2.3(0.3-3.4)
Prąd pracy	chl. średn. (min-max)	A	3.9(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)	11(1.5-13)
	grz. średn. (min-max)	A	3.7(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	6.5(2.0-8)	10(1.5-12)
Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si)	jewn. wewnętrzna	m³/h	620/580/480/430	600/550/500/400	950/800/700/600	1310/1200/1010/870
	jewn. zewnętrzna	m³/h	1800	2300	2600	3570
Ilość usuwanej wilgoci	jewn. wewnętrzna	L/h	1,3	1,7	2,5	3,1
Temperatura pracy	jewn. wewnętrzna	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	jewn. zewnętrzna	°C	-15 +49/-25+32	-15 +49/-25+32	-15 +49/-25+32	-15 +49/-25+32
Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si)	jewn. wewnętrzna	dB(A)	40/36/32/26/22	40/36/32/26/22	45/41/36/30/25	51/46/40/34/28
	jewn. zewnętrzna	dB(A)	48	49	49	50
Wymiary netto s/w/g	jewn. wewnętrzna	mm	761×296×199	761×296×199	960×315×221	1089×328×227
	jewn. zewnętrzna	mm	705×530×279	705×530×280	785×555×300	825×655×335
Wymiary transportowe s/w/g	jewn. wewnętrzna	mm	825×367×277	825×367×277	1020×375×305	1155×397×312
	jewn. zewnętrzna	mm	825×595×345	825×595×345	903×615×382	985×400×695
Waga netto	jewn. wewnętrzna	kg	7,3	8	11,5	13
	jewn. zewnętrzna	kg	21,5	21,5	27	31,5
Waga transportowa	jewn. wewnętrzna	kg	10	10,5	13,5	17
	jewn. zewnętrzna	kg	25	25	30,5	36,5
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,8
Maksymalna długość instalacji		m	20	20	20	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	10	15
Zasilanie	jewn. zewnętrzna	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Zabezpieczenie	jewn. zewnętrzna	A	10	10	16	20
Przewody zasilające	jewn. zewnętrzna	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Przewody sterujące	jewn. wewn. - zewn.	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg	0,55	0,56	0,85	1,3
Dodatkowa il. czynnika	powyżej 5 mb	g/m	20	20	20	30