auratsu

SYSTEM MULTI-SPLIT

Wysokowydajny **wentylator DC**


Praca w trybie grzania do **-20°C**

Złote lamele wymiennika

Systemy Auratsu Multi Split to energooszczędne i elastyczne rozwiązanie umożliwiające klimatyzację kilku pomieszczeń przy wykorzystaniu tylko jednej jednostki zewnętrznej.

W zależności od potrzeb do jednego agregatu można podłączyć od 2 do 3 jednostek wewnętrznych, tworząc system idealnie dopasowany do charakteru budynku.

Każda jednostka wewnętrzna pracuje niezależnie, umożliwiając indywidualne sterowanie temperaturą i dostosowanie parametrów pracy do potrzeb użytkowników w poszczególnych pomieszczeniach. Systemy Multi Split pozwalają ograniczyć liczbę jednostek zewnętrznych na elewacji budynku, zachowując wysoką efektywność energetyczną, estetykę oraz komfort użytkowania.

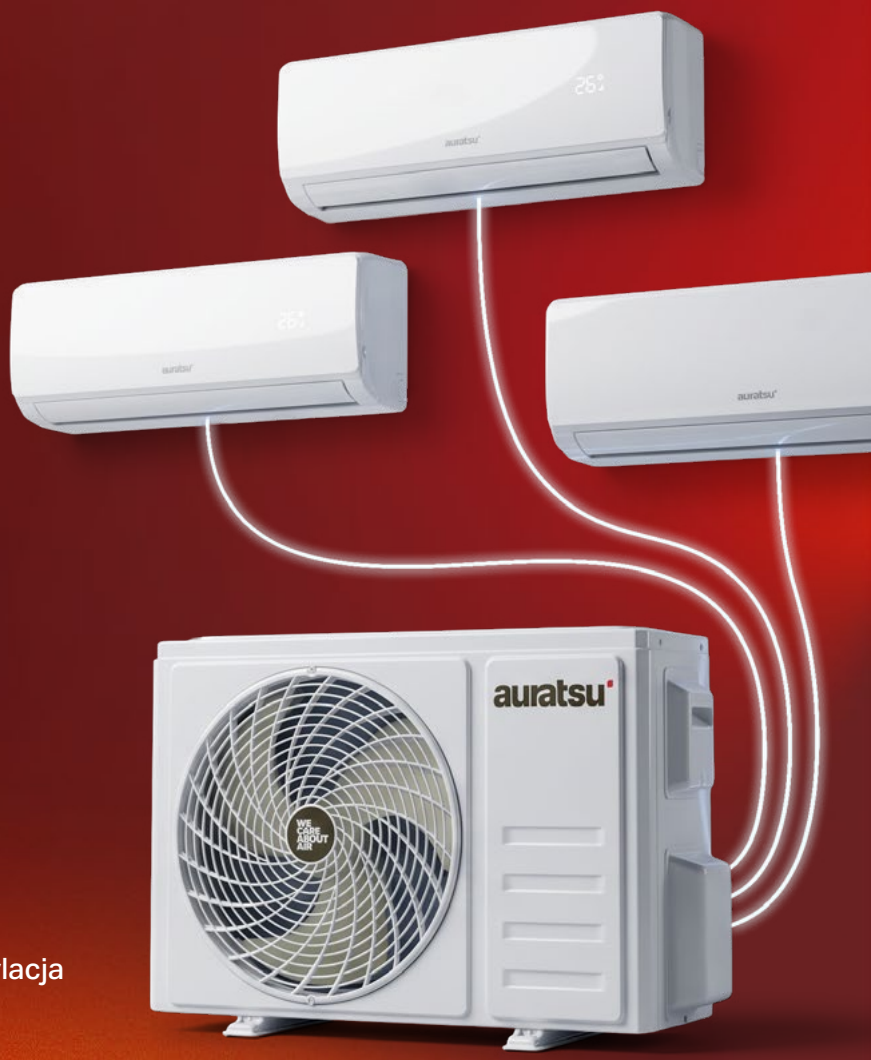

- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Praca w trybie grzania do -20°C
- Klasa energetyczna A++/A+

WIRELESS CONTROL

R32 REFRIGERANT

A+++ CLASS

T-Line

auratsu

WE CARE ABOUT AIR



Jednostka wewnętrzna
OSAKA ATC-09/12CLHI



Pilot bezprzewodowy
52T



Jednostka zewnętrzna
GKO2-18RTA1/GKO3-27RTA1

Specyfikacja techniczna jednostek zewnętrznych

Model	jedn. zewnętrzna		GKO2-18RTA1	GKO3-27RTA1
Wydajność	chł. średn. (min-max)	kW	5,1(1,2~5,6)	7,9(2,8~8,8)
	grz. średn. (min-max)	kW	5,2(1,3~5,8)	8,0(2,5~8,8)
Klasa energetyczna	średni	W/W	A++/A+	A++/A+
SEER	średni	W/W	6,1	6,1
SCOP	chł. średn. (min-max)	W/W	4,0	4,0
Pobór mocy elektr.	chł. średn. (min-max)	kW	1,5(0,3~2,0)	2,4(0,4~2,9)
	grz. średn. (min-max)	kW	1,3(0,3~2,0)	2,1(0,4~2,9)
Prąd pracy	chł.średn.(min-max)	A	7,5(1,3~10,5)	11,7(1,6~14,0)
	grz. średn. (min-max)	A	6,2(1,3~10,5)	10,1(1,9-14,0)
Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn.zewnętrzna	m^3/h	2600	3000
Temperatura pracy	chłodzenie/grzanie	°C	-15+53/-20-30	-15+53/-20+30
Poziom ciśn. akust.	jedn. zewnętrzna	dB(A)	55	57
Wymiary netto s/w/g	jedn. zewnętrzna	mm	853×602×349	920×699×380
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. zewnętrzna	mm	890×628×385	960×732×400
Waga netto	jedn. zewnętrzna	kg	31	42
Waga transportowa	jedn. zewnętrzna	kg	33	45
Średnica rur ciecz/gaz	jedn. zewnętrzna	mm	2x6,35/9,52	3x6,35/9,52
Maksymalna długość instalacji	jedn. zewnętrzna	m	40	60
Maksymalna różnica poziomów	jedn. zewnętrzna	m	15	15
Maksymalna długość instalacji dla jednej jednostki	jedn. zewnętrzna	m	25	25
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V/Hz/Ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A	16	16
Przewody zasilające	jedn. wewn. - zewn.	il. żył × mm^2	3×2,5	3×2,5
Przewody sterujące	jedn. zewnętrzna	il. żył × mm^2	4×1,5	4×1,5
Fabryczna il. czynnika R32	jedn. zewnętrzna	kg	1,1	1,5
Fabryczne naładowanie na długość instalacji	jedn. zewnętrzna	m	10	15
Dodatkowa il. czynnika	jedn. zewnętrzna	g/m	15	15

Specyfikacja techniczna jednostek wewnętrznych OSAKA

Model	jedn. wewnętrzna		ATC-09CLHI	ATC-12CLHI
Zasilanie		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1
Wydajność	chłodzenie		2,6(0,9~3,3)	3,4(1,0~3,8)
	grzanie	kW	2,7(0,9~3,2)	3,4(1,0~3,8)
Przepływ powietrza		m3/h	420/390/360/330/ 320/300/270	570/530/500/460/ 430/390/360
Poziom ciśn. akust.		dB(A)	42/37/35/33/30/25/22	43/40/38/35/31/27/22
Wymiary netto	s/w/g	mm	698×255×190	777×250×201
Wymiary transportowe	s/w/g	mm	764×325×257	840×315×260
Waga netto		kg	6,50	7,00
Waga transportowa		kg	8,20	9,00
Średnica rur	ciecz/gaz	mm(cal)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)

Tabela konfiguracji GKO2-18RTA1

1 Jednostka	2 Jednostki	
09	09+09	09+12
12	12+12	

Tabela konfiguracji GKO3-27RTA1

1 Jednostka	2 Jednostki	
09	09+09	09+12
12	12+12	
3 Jednostki		
09+09+09	09+09+12	09+12+12
12+12+12		

Sprawdź naszą ofertę na: **auratsu.com**